

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm
50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm



DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 50mm , parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 mm; di 0,6 mm; di 0,8 mm; o di 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame.
Range diametri interni con parete esterna in acciaio 80 mm ÷ 900 mm.
Range diametri interni con parete esterna in rame 80 mm ÷ 500 mm.

*Double-wall metal chimney insulated with 50 mm thick rock wool, internal wall made of steel type 1.4404 (AISI 316 L), thickness: 0.5 mm, 0.6 mm, 0.8 mm or 1 mm, and external wall made of stainless steel or copper.
Internal diameter range with external wall made of steel: 80 mm ÷ 900 mm.
Internal diameter range with external wall made of copper: 80 mm ÷ 500 mm.*

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori, gruppi elettrogeni.

Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes, generators.

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

INTERNO	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
ESTERNO	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500
INTERNO	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
ESTERNO	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.



Compliance certificate for factory production monitoring.

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

CON GUARNIZIONE / WITH GASKET

Sistema di camino EN 1856-1 / Chimney system EN 1856-1 : T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(20)

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS OF CHIMNEY SYSTEMS

Nel caso di "sistemi di camino" la distanza dei materiali combustibili riportata nella designazione si applica fino al diametro interno 300mm. Per sistemi aventi diametro interno superiore a 300mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- Per diametri interni tra 301 e 450mm moltiplicare la distanza x 1,5 (30)
- Per diametri interni tra 451 e 600mm moltiplicare la distanza x 2 (40)
- Per diametri interni superiori a 601mm moltiplicare la distanza x 4 (80)

In case of "chimney systems", the distance to combustible materials indicated in the designation applies up to an internal diameter of 300 mm. For systems with an internal diameter above 300 mm, the following adjustment coefficients apply:

- For internal diameters between 301 and 405 mm, multiply distance by 1.5 (75)
- For internal diameters between 451 and 600 mm, multiply distance by 2 (100)
- For internal diameters above 601 mm, multiply distance by 4 (200)

SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Sistema di camino EN 1856-1 / Smoke duct EN 1856-1 : T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G(70)

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS OF CHIMNEY SYSTEMS

Nel caso di "sistemi di camino" la distanza dei materiali combustibili riportata nella designazione si applica fino al diametro interno 300mm. Per sistemi aventi diametro interno superiore a 300mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- Per diametri interni tra 301 e 450mm moltiplicare la distanza x 1,5 (105)
- Per diametri interni tra 451 e 600mm moltiplicare la distanza x 2 (140)
- Per diametri interni superiori a 601mm moltiplicare la distanza x 4 (280)

In case of "chimney systems", the distance to combustible materials indicated in the designation applies up to an internal diameter of 300 mm. For systems with an internal diameter above 300 mm, the following adjustment coefficients apply:

- For internal diameters between 301 and 405 mm, multiply distance by 1.5 (105)
- For internal diameters between 451 and 600 mm, multiply distance by 2 (140)
- For internal diameters above 601 mm, multiply distance by 4 (280)

EN 1856-1/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
T200	: Classe di temperatura (200°C) : Temperature class
P1	: Classe di pressione (200Pa) : Pressure class
W	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance
L50	: Specifica del materiale utilizzato (A316L) : Material specification
O50	: Spessore del materiale (5/10) : Material thickness
O	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance
(20)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
T600	: Classe di temperatura (600°C) : Temperature class
N1	: Classe di pressione (40Pa) : Pressure class
D	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance
L50	: Specifica del materiale utilizzato (A316L) : Material specification
O50	: Spessore del materiale (5/10) : Material thickness
G	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance
(70)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*



ELEMENTO LINEARE H=1000 ACCIAIO
LINEAR ELEMENT H=1000 STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF001080	80/180	
DDIIF001100	100/200	
DDIIF001130	130/230	
DDIIF001150	150/250	
DDIIF001180	180/280	
DDIIF001200	200/300	
DDIIF001250	250/350	
DDIIF001300	300/400	
DDIIF001350	350/450	
DDIIF001400	400/500	
DDIIF001450	450/550	
DDIIF001500	500/600	



ELEMENTO LINEARE H=750 ACCIAIO
LINEAR ELEMENT H=750 STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF002080	80/180	
DDIIF002100	100/200	
DDIIF002130	130/230	
DDIIF002150	150/250	
DDIIF002180	180/280	
DDIIF002200	200/300	
DDIIF002250	250/350	
DDIIF002300	300/400	
DDIIF002350	350/450	
DDIIF002400	400/500	
DDIIF002450	450/550	
DDIIF002500	500/600	



ELEMENTO LINEARE H=1000 RAME
LINEAR ELEMENT H=1000 COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF001080	80/180	
DDIRF001100	100/200	
DDIRF001130	130/230	
DDIRF001150	150/250	
DDIRF001180	180/280	
DDIRF001200	200/300	
DDIRF001250	250/350	
DDIRF001300	300/400	
DDIRF001350	350/450	
DDIRF001400	400/500	
DDIRF001450	450/550	
DDIRF001500	500/600	



ELEMENTO LINEARE H=750 RAME
LINEAR ELEMENT H=750 COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF002080	80/180	
DDIRF002100	100/200	
DDIRF002130	130/230	
DDIRF002150	150/250	
DDIRF002180	180/280	
DDIRF002200	200/300	
DDIRF002250	250/350	
DDIRF002300	300/400	
DDIRF002350	350/450	
DDIRF002400	400/500	
DDIRF002450	450/550	
DDIRF002500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

ELEMENTO LINEARE H=500 ACCIAIO

LINEAR ELEMENT H=500 STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF003080	80/180	
DDIIF003100	100/200	
DDIIF003130	130/230	
DDIIF003150	150/250	
DDIIF003180	180/280	
DDIIF003200	200/300	
DDIIF003250	250/350	
DDIIF003300	300/400	
DDIIF003350	350/450	
DDIIF003400	400/500	
DDIIF003450	450/550	
DDIIF003500	500/600	

ELEMENTO LINEARE H=333 ACCIAIO

LINEAR ELEMENT H=333 STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF004080	80/180	
DDIIF004100	100/200	
DDIIF004130	130/230	
DDIIF004150	150/250	
DDIIF004180	180/280	
DDIIF004200	200/300	
DDIIF004250	250/350	
DDIIF004300	300/400	
DDIIF004350	350/450	
DDIIF004400	400/500	
DDIIF004450	450/550	
DDIIF004500	500/600	

ELEMENTO LINEARE H=500 RAME

LINEAR ELEMENT H=500 COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF003080	80/180	
DDIRF003100	100/200	
DDIRF003130	130/230	
DDIRF003150	150/250	
DDIRF003180	180/280	
DDIRF003200	200/300	
DDIRF003250	250/350	
DDIRF003300	300/400	
DDIRF003350	350/450	
DDIRF003400	400/500	
DDIRF003450	450/550	
DDIRF003500	500/600	

ELEMENTO LINEARE H=333 RAME

LINEAR ELEMENT H=333 COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF004080	80/180	
DDIRF004100	100/200	
DDIRF004130	130/230	
DDIRF004150	150/250	
DDIRF004180	180/280	
DDIRF004200	200/300	
DDIRF004250	250/350	
DDIRF004300	300/400	
DDIRF004350	350/450	
DDIRF004400	400/500	
DDIRF004450	450/550	
DDIRF004500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL



ELEMENTO LINEARE H=250 ACCIAIO
LINEAR ELEMENT H=250 STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF005080	80/180	
DDIIF005100	100/200	
DDIIF005130	130/230	
DDIIF005150	150/250	
DDIIF005180	180/280	
DDIIF005200	200/300	
DDIIF005250	250/350	
DDIIF005300	300/400	
DDIIF005350	350/450	
DDIIF005400	400/500	
DDIIF005450	450/550	
DDIIF005500	500/600	



ELEMENTO TELESCOPICO 270/390 ACCIAIO
TELESCOPIC ELEMENT 270/390 STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF007080	80/180	
DDIIF007100	100/200	
DDIIF007130	130/230	
DDIIF007150	150/250	
DDIIF007180	180/280	
DDIIF007200	200/300	
DDIIF007250	250/350	
DDIIF007300	300/400	
DDIIF007350	350/450	
DDIIF007400	400/500	
DDIIF007450	450/550	
DDIIF007500	500/600	



ELEMENTO LINEARE H=250 RAME
LINEAR ELEMENT H=250 COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF005080	80/180	
DDIRF005100	100/200	
DDIRF005130	130/230	
DDIRF005150	150/250	
DDIRF005180	180/280	
DDIRF005200	200/300	
DDIRF005250	250/350	
DDIRF005300	300/400	
DDIRF005350	350/450	
DDIRF005400	400/500	
DDIRF005450	450/550	
DDIRF005500	500/600	



ELEMENTO TELESCOPICO 270/390 RAME
TELESCOPIC ELEMENT 270/390 COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF007080	80/180	
DDIRF007100	100/200	
DDIRF007130	130/230	
DDIRF007150	150/250	
DDIRF007180	180/280	
DDIRF007200	200/300	
DDIRF007250	250/350	
DDIRF007300	300/400	
DDIRF007350	350/450	
DDIRF007400	400/500	
DDIRF007450	450/550	
DDIRF007500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

ELEMENTO TELESCOPICO 340/550 ACCIAIO

TELESCOPIC ELEMENT 340/550 STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF008080	80/180	
DDIIF008100	100/200	
DDIIF008130	130/230	
DDIIF008150	150/250	
DDIIF008180	180/280	
DDIIF008200	200/300	
DDIIF008250	250/350	
DDIIF008300	300/400	
DDIIF008350	350/450	
DDIIF008400	400/500	
DDIIF008450	450/550	
DDIIF008500	500/600	

ELEMENTO TELESCOPICO 550/880 ACCIAIO

TELESCOPIC ELEMENT 550/880 STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF009080	80/180	
DDIIF009100	100/200	
DDIIF009130	130/230	
DDIIF009150	150/250	
DDIIF009180	180/280	
DDIIF009200	200/300	
DDIIF009250	250/350	
DDIIF009300	300/400	
DDIIF009350	350/450	
DDIIF009400	400/500	
DDIIF009450	450/550	
DDIIF009500	500/600	

ELEMENTO TELESCOPICO 340/550 RAME

TELESCOPIC ELEMENT 340/550 COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF008080	80/180	
DDIRF008100	100/200	
DDIRF008130	130/230	
DDIRF008150	150/250	
DDIRF008180	180/280	
DDIRF008200	200/300	
DDIRF008250	250/350	
DDIRF008300	300/400	
DDIRF008350	350/450	
DDIRF008400	400/500	
DDIRF008450	450/550	
DDIRF008500	500/600	

ELEMENTO TELESCOPICO 550/880 RAME

TELESCOPIC ELEMENT 550/880 COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF009080	80/180	
DDIRF009100	100/200	
DDIRF009130	130/230	
DDIRF009150	150/250	
DDIRF009180	180/280	
DDIRF009200	200/300	
DDIRF009250	250/350	
DDIRF009300	300/400	
DDIRF009350	350/450	
DDIRF009400	400/500	
DDIRF009450	450/550	
DDIRF009500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL



MODULO PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO ACCIAIO

SMOKE SAMPLING MODULE + THERMOMETER, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF017080	80/180	
DDIIF017100	100/200	
DDIIF017130	130/230	
DDIIF017150	150/250	
DDIIF017180	180/280	
DDIIF017200	200/300	
DDIIF017250	250/350	
DDIIF017300	300/400	
DDIIF017350	350/450	
DDIIF017400	400/500	
DDIIF017450	450/550	
DDIIF017500	500/600	



MODULO SOLO PRELIEVO FUMI ACCIAIO

SMOKE SAMPLING MODULE, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF018080	80/180	
DDIIF018100	100/200	
DDIIF018130	130/230	
DDIIF018150	150/250	
DDIIF018180	180/280	
DDIIF018200	200/300	
DDIIF018250	250/350	
DDIIF018300	300/400	
DDIIF018350	350/450	
DDIIF018400	400/500	
DDIIF018450	450/550	
DDIIF018500	500/600	



MODULO PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO RAME

SMOKE SAMPLING MODULE+ THERMOMETER, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF017080	80/180	
DDIRF017100	100/200	
DDIRF017130	130/230	
DDIRF017150	150/250	
DDIRF017180	180/280	
DDIRF017200	200/300	
DDIRF017250	250/350	
DDIRF017300	300/400	
DDIRF017350	350/450	
DDIRF017400	400/500	
DDIRF017450	450/550	
DDIRF017500	500/600	



MODULO SOLO PRELIEVO FUMI RAME

SMOKE SAMPLING MODULE, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF018080	80/180	
DDIRF018100	100/200	
DDIRF018130	130/230	
DDIRF018150	150/250	
DDIRF018180	180/280	
DDIRF018200	200/300	
DDIRF018250	250/350	
DDIRF018300	300/400	
DDIRF018350	350/450	
DDIRF018400	400/500	
DDIRF018450	450/550	
DDIRF018500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 3" H=325
(TAPPO E NIPPLE INOX A316)
*SMOKE SAMPLING MODULE 3" H=325
(STAINLESS STEEL A316)*



CODICE	Ø	€
DDIIF019080	80/180	
DDIIF019100	100/200	
DDIIF019130	130/230	
DDIIF019150	150/250	
DDIIF019180	180/280	
DDIIF019200	200/300	
DDIIF019250	250/350	
DDIIF019300	300/400	
DDIIF019350	350/450	
DDIIF019400	400/500	
DDIIF019450	450/550	
DDIIF019500	500/600	

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 4" H=325
SMOKE SAMPLING MODULE 4" H=325



CODICE	Ø	€
DDIIF082080	80/180	
DDIIF082100	100/200	
DDIIF082130	130/230	
DDIIF082150	150/250	
DDIIF082180	180/280	
DDIIF082200	200/300	
DDIIF082250	250/350	
DDIIF082300	300/400	
DDIIF082350	350/450	
DDIIF082400	400/500	
DDIIF082450	450/550	
DDIIF082500	500/600	



GUARNIZIONE FIBRA DI VETRO
GLASS FIBER GASKET

CODICE	€/metro
MPIIF055FV	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*



ELEMENTO PER TAGLIO
DOPPIA PARETE ACCIAIO*
*DOUBLE-WALL ELEMENT FOR CUTTING, STEEL**

CODICE	Ø	€
MPIIF007180	80/180	
MPIIF007200	100/200	
MPIIF007230	130/230	
MPIIF007250	150/250	
MPIIF007280	180/280	
MPIIF007300	200/300	
MPIIF007350	250/350	

* Altri diametri a richiesta
* Other diameters upon request



RACCORDO "BRAGA" 135 ACCIAIO
135° TEE PIECE, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF014080	80/180	
DDIIF014100	100/200	
DDIIF014130	130/230	
DDIIF014150	150/250	
DDIIF014180	180/280	
DDIIF014200	200/300	
DDIIF014250	250/350	
DDIIF014300	300/400	
DDIIF014350	350/450	
DDIIF014400	400/500	
DDIIF014450	450/550	
DDIIF014500	500/600	



ELEMENTO PER TAGLIO
DOPPIA PARETE RAME*
*DOUBLE-WALL ELEMENT FOR CUTTING, COPPER**

CODICE	Ø	€
MPIRF007180	80/180	
MPIRF007200	100/200	
MPIRF007230	130/230	
MPIRF007250	150/250	
MPIRF007280	180/280	
MPIRF007300	200/300	
MPIRF007350	250/350	

* Altri diametri a richiesta
* Other diameters upon request



RACCORDO "BRAGA" 135 RAME
135° TEE PIECE, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF014080	80/180	
DDIRF014100	100/200	
DDIRF014130	130/230	
DDIRF014150	150/250	
DDIRF014180	180/280	
DDIRF014200	200/300	
DDIRF014250	250/350	
DDIRF014300	300/400	
DDIRF014350	350/450	
DDIRF014400	400/500	
DDIRF014450	450/550	
DDIRF014500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

RACCORDO "T" 90° CON STACCO DOPPIA PARETE ACCIAIO

90° TEE PIECE W/ DOUBLE-WALL BRANCH, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF011080	80/180	
DDIIF011100	100/200	
DDIIF011130	130/230	
DDIIF011150	150/250	
DDIIF011180	180/280	
DDIIF011200	200/300	
DDIIF011250	250/350	
DDIIF011300	300/400	
DDIIF011350	350/450	
DDIIF011400	400/500	
DDIIF011450	450/550	
DDIIF011500	500/600	

RACCORDO "T" 90° CON STACCO MONOPARETE ACCIAIO

90° TEE PIECE W/ SINGLE-WALL BRANCH, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF012100	100/200	
DDIIF012130	130/230	
DDIIF012150	150/250	
DDIIF012180	180/280	
DDIIF012200	200/300	
DDIIF012250	250/350	
DDIIF012300	300/400	
DDIIF012350	350/450	
DDIIF012400	400/500	
DDIIF012450	450/550	
DDIIF012500	500/600	

RACCORDO "T" 90° CON STACCO DOPPIA PARETE RAME

90° TEE PIECE W/ DOUBLE-WALL BRANCH, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF011080	80/180	
DDIRF011100	100/200	
DDIRF011130	130/230	
DDIRF011150	150/250	
DDIRF011180	180/280	
DDIRF011200	200/300	
DDIRF011250	250/350	
DDIRF011300	300/400	
DDIRF011350	350/450	
DDIRF011400	400/500	
DDIRF011450	450/550	
DDIRF011500	500/600	

RACCORDO "T" 90° CON STACCO MONOPARETE RAME

90° TEE PIECE W/ SINGLE-WALL BRANCH, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF012100	100/200	
DDIRF012130	130/230	
DDIRF012150	150/250	
DDIRF012180	180/280	
DDIRF012200	200/300	
DDIRF012250	250/350	
DDIRF012300	300/400	
DDIRF012350	350/450	
DDIRF012400	400/500	
DDIRF012450	450/550	
DDIRF012500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

RACCORDO "T" 90° CON STACCO RIDOTTO A 80 MP ACCIAIO

90° TEE PIECE W/ SW BRANCH REDUCED TO 80, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF013080	80/180	
DDIIF013100	100/200	
DDIIF013130	130/230	
DDIIF013150	150/250	
DDIIF013180	180/280	
DDIIF013200	200/300	
DDIIF013250	250/350	
DDIIF013300	300/400	
DDIIF013350	350/450	
DDIIF013400	400/500	
DDIIF013450	450/550	
DDIIF013500	500/600	



RACCORDO "T" 90° CON STACCO 80 DP COASSIALE ACCIAIO

90° TEE PIECE W/ 80 DW COAXIAL BRANCH, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF063080	80/180	
DDIIF063100	100/200	
DDIIF063130	130/230	
DDIIF063150	150/250	
DDIIF063180	180/280	
DDIIF063200	200/300	
DDIIF063250	250/350	

RACCORDO "T" 90° CON STACCO RIDOTTO A 80 MP RAME

90° TEE PIECE W/ SW BRANCH REDUCED TO 80, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF013080	80/180	
DDIRF013100	100/200	
DDIRF013130	130/230	
DDIRF013150	150/250	
DDIRF013180	180/280	
DDIRF013200	200/300	
DDIRF013250	250/350	
DDIRF013300	300/400	
DDIRF013350	350/450	
DDIRF013400	400/500	
DDIRF013450	450/550	
DDIRF013500	500/600	



RACCORDO "T" 90° CON STACCO 80 DP COASSIALE RAME

90° TEE PIECE W/ 80 DW COAXIAL BRANCH, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF063080	80/180	
DDIRF063100	100/200	
DDIRF063130	130/230	
DDIRF063150	150/250	
DDIRF063180	180/280	
DDIRF063200	200/300	
DDIRF063250	250/350	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL



RACCORDO "T" 90° CON STACCO RIDOTTO
A 80 DP ACCIAIO

90° TEE PIECE W/ DW BRANCH REDUCED TO 80, STEEL

CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIIF062100	100/200	
DDIIF062130	130/230	
DDIIF062150	150/250	
DDIIF062180	180/280	
DDIIF062200	200/300	
DDIIF062250	250/350	



ELEMENTO DI ISPEZIONE RACCOLTA
INCOMBUSTI ACCIAIO

INSPECTION ELEMENT FOR UNBURNED MATERIALS, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF016080	80/180	
DDIIF016100	100/200	
DDIIF016130	130/230	
DDIIF016150	150/250	
DDIIF016180	180/280	
DDIIF016200	200/300	
DDIIF016250	250/350	
DDIIF016300	300/400	
DDIIF016350	350/450	
DDIIF016400	400/500	
DDIIF016450	450/550	
DDIIF016500	500/600	



RACCORDO "T" 90° CON STACCO RIDOTTO
A 80 DP RAME

90° TEE PIECE W/ DW BRANCH REDUCED TO 80, COPPER

CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIRF062100	100/200	
DDIRF062130	130/230	
DDIRF062150	150/250	
DDIRF062180	180/280	
DDIRF062200	200/300	
DDIRF062250	250/350	



ELEMENTO DI ISPEZIONE RACCOLTA
INCOMBUSTI RAME

INSPECTION ELEMENT FOR UNBURNED MATERIALS, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF016080	80/180	
DDIRF016100	100/200	
DDIRF016130	130/230	
DDIRF016150	150/250	
DDIRF016180	180/280	
DDIRF016200	200/300	
DDIRF016250	250/350	
DDIRF016300	300/400	
DDIRF016350	350/450	
DDIRF016400	400/500	
DDIRF016450	450/550	
DDIRF016500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

ELEMENTO ISPEZIONE
CON TAPPO PER GAS ACCIAIO
INSPECTION ELEMENT W/ PLUG FOR GASES, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF015080	80/180	
DDIIF015100	100/200	
DDIIF015130	130/230	
DDIIF015150	150/250	
DDIIF015180	180/280	
DDIIF015200	200/300	
DDIIF015250	250/350	
DDIIF015300	300/400	
DDIIF015350	350/450	
DDIIF015400	400/500	
DDIIF015450	450/550	
DDIIF015500	500/600	

ELEMENTO ISPEZIONE
CON TAPPO PER SOLIDI ACCIAIO
INSPECTION ELEMENT W/ PLUG FOR SOLIDS, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIHF015080	80/180	
DDIHF015100	100/200	
DDIHF015130	130/230	
DDIHF015150	150/250	
DDIHF015180	180/280	
DDIHF015200	200/300	
DDIHF015250	250/350	
DDIHF015300	300/400	
DDIHF015350	350/450	
DDIHF015400	400/500	
DDIHF015450	450/550	
DDIHF015500	500/600	

ELEMENTO ISPEZIONE
CON TAPPO PER GAS RAME
INSPECTION ELEMENT W/ PLUG FOR GASES, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF015080	80/180	
DDIRF015100	100/200	
DDIRF015130	130/230	
DDIRF015150	150/250	
DDIRF015180	180/280	
DDIRF015200	200/300	
DDIRF015250	250/350	
DDIRF015300	300/400	
DDIRF015350	350/450	
DDIRF015400	400/500	
DDIRF015450	450/550	
DDIRF015500	500/600	

ELEMENTO ISPEZIONE
CON TAPPO PER SOLIDI RAME
INSPECTION ELEMENT W/ PLUG FOR SOLIDS, COPPER



CODICE	Ø	€
DDRHF015080	80/180	
DDRHF015100	100/200	
DDRHF015130	130/230	
DDRHF015150	150/250	
DDRHF015180	180/280	
DDRHF015200	200/300	
DDRHF015250	250/350	
DDRHF015300	300/400	
DDRHF015350	350/450	
DDRHF015400	400/500	
DDRHF015450	450/550	
DDRHF015500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL



RACCORDO "T" 90°+ ISP. SUL RETRO
PER GAS ACCIAIO
90° TEE PIECE + REAR GAS INSPECTION DOOR, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF060080	80/180	
DDIIF060100	100/200	
DDIIF060130	130/230	
DDIIF060150	150/250	
DDIIF060180	180/280	
DDIIF060200	200/300	
DDIIF060250	250/350	
DDIIF060300	300/400	



RACCORDO "T" 90° + ISP. SUL RETRO
PER SOLIDI ACCIAIO
90° TEE PIECE + REAR SOLIDS INSPECTION DOOR, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIHF060080	80/180	
DDIHF060100	100/200	
DDIHF060130	130/230	
DDIHF060150	150/250	
DDIHF060180	180/280	
DDIHF060200	200/300	
DDIHF060250	250/350	
DDIHF060300	300/400	



RACCORDO "T" 90° + ISP. SUL RETRO
PER GAS RAME
90° TEE PIECE + REAR GAS INSPECTION DOOR, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF060080	80/180	
DDIRF060100	100/200	
DDIRF060130	130/230	
DDIRF060150	150/250	
DDIRF060180	180/280	
DDIRF060200	200/300	
DDIRF060250	250/350	
DDIRF060300	300/400	



RACCORDO "T" 90° + ISP. SUL RETRO
PER SOLIDI RAME
90° TEE PIECE + REAR SOLIDS INSPECTION DOOR, COPPER

CODICE	Ø	€
DDHRF060080	80/180	
DDHRF060100	100/200	
DDHRF060130	130/230	
DDHRF060150	150/250	
DDHRF060180	180/280	
DDHRF060200	200/300	
DDHRF060250	250/350	
DDHRF060300	300/400	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

TAPPO PER ISPEZIONE CON GUARNIZIONE ACCIAIO

INSPECTION PLUG WITH GASKET, STEEL



CODICE	Ø	€
MPIIF054080	80	
MPIIF054100	100	
MPIIF054120	120	
MPIIF054130	130	
MPIIF054140	140	
MPIIF054150	150	
MPIIF054160	160	
MPIIF054180	180	
MPIIF054200	200	
MPIIF054250	250	
MPIIF054300	300	

TAPPO ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI ACCIAIO

SOLID FUELS INSPECTION PLUG, STEEL



CODICE	Ø	€
MPIHF054080	80	
MPIHF054100	100	
MPIHF054120	120	
MPIHF054130	130	
MPIHF054140	140	
MPIHF054150	150	
MPIHF054160	160	
MPIHF054180	180	
MPIHF054200	200	
MPIHF054250	250	
MPIHF054300	300	

TAPPO PER ISPEZIONE CON GUARNIZIONE RAME

INSPECTION PLUG WITH GASKET, COPPER



CODICE	Ø	€
MPIRF054080	80	
MPIRF054100	100	
MPIRF054120	120	
MPIRF054130	130	
MPIRF054140	140	
MPIRF054150	150	
MPIRF054160	160	
MPIRF054180	180	
MPIRF054200	200	
MPIRF054250	250	
MPIRF054300	300	

TAPPO ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI RAME

SOLID FUELS INSPECTION PLUG, COPPER



CODICE	Ø	€
MPRHF054080	80	
MPRHF054100	100	
MPRHF054120	120	
MPRHF054130	130	
MPRHF054140	140	
MPRHF054150	150	
MPRHF054160	160	
MPRHF054180	180	
MPRHF054200	200	
MPRHF054250	250	
MPRHF054300	300	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm


50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

CURVA A 15° ACCIAIO

15° BEND, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF020080	80/180	
DDIIF020100	100/200	
DDIIF020130	130/230	
DDIIF020150	150/250	
DDIIF020180	180/280	
DDIIF020200	200/300	
DDIIF020250	250/350	
DDIIF020300	300/400	
DDIIF020350	350/450	
DDIIF020400	400/500	
DDIIF020450	450/550	
DDIIF020500	500/600	

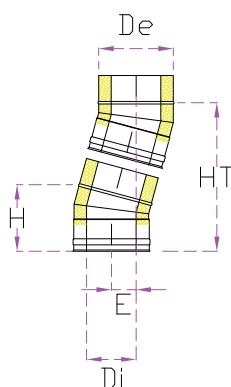

Di	De	H	E	HT
80	180	120	32	238
100	200	123	32	243
130	230	125	32	246
150	250	130	34	259
180	280	130	34	259
200	300	130	34	260
250	350	142	37	284
300	400	157	41	311
350	450	224	59	447
400	500	230	60	459
450	550	235	62	473
500	600	243	64	484

CURVA A 15° RAME

15° BEND, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF020080	80/180	
DDIRF020100	100/200	
DDIRF020130	130/230	
DDIRF020150	150/250	
DDIRF020180	180/280	
DDIRF020200	200/300	
DDIRF020250	250/350	
DDIRF020300	300/400	
DDIRF020350	350/450	
DDIRF020400	400/500	
DDIRF020450	450/550	
DDIRF020500	500/600	

SPOSTAMENTO DI ASSE CON CURVE 15° CON ELEMENTO L.250mm - L.325mm - L.500mm - L.750mm - L.1000mm

AXIS SHIFTING WITH 15° BEND + ELEMENT L. 250 mm - L. 325 mm - L. 500 mm - L. 750 mm - L. 1000 mm

Ø	2 x 15° CON L. 250	2 x 15° CON L. 325	2 x 15° CON L. 500	2 x 15° CON L. 750	2 x 15° CON L. 1000
80	82,0	102,0	147,0	212,0	278,0
100	82,0	102,0	147,0	212,0	278,0
130	82,0	102,0	147,0	212,0	278,0
150	84,0	104,0	149,0	214,0	280,0
180	84,0	104,0	149,0	214,0	280,0
200	85,0	104,0	150,0	214,0	280,0
250	87,0	107,0	152,0	217,0	283,0
300	91,0	111,0	156,0	221,0	286,0
350	110,0	129,0	174,0	239,0	303,0
400	111,0	130,0	175,0	240,0	305,0
450	112,0	132,0	177,0	242,0	307,0
500	115,0	134,0	179,0	244,0	309,0

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm


50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

CURVA A 30° ACCIAIO

30° BEND. STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF021080	80/180	
DDIIF021100	100/200	
DDIIF021130	130/230	
DDIIF021150	150/250	
DDIIF021180	180/280	
DDIIF021200	200/300	
DDIIF021250	250/350	
DDIIF021300	300/400	
DDIIF021350	350/450	
DDIIF021400	400/500	
DDIIF021450	450/550	
DDIIF021500	500/600	

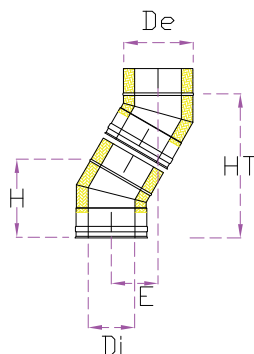

Di	De	H	E	HT
80	180	135	71	264
100	200	140	73	272
130	230	147	77	285
150	250	156	81	303
180	280	168	85	320
200	300	171	90	334
250	350	182	95	356
300	400	198	105	390
350	450	215	113	423
400	500	234	124	471
450	550	298	157	586
500	600	310	164	611

CURVA A 30° RAME

30° BEND. COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF021080	80/180	
DDIRF021100	100/200	
DDIRF021130	130/230	
DDIRF021150	150/250	
DDIRF021180	180/280	
DDIRF021200	200/300	
DDIRF021250	250/350	
DDIRF021300	300/400	
DDIRF021350	350/450	
DDIRF021400	400/500	
DDIRF021450	450/550	
DDIRF021500	500/600	

SPOSTAMENTO DI ASSE CON CURVE 30° CON ELEMENTO L.250mm - L.325mm - L.500mm - L.750mm - L.1000mm

AXIS SHIFTING WITH 30° BEND + ELEMENT L. 250 mm - L. 325 mm - L. 500 mm - L. 750 mm - L. 1000 mm

Ø	2 x 30° CON L. 250	2 x 30° CON L. 325	2 x 30° CON L. 500	2 x 30° CON L. 750	2 x 30° CON L. 1000
80	168,5	206,0	293,5	418,5	543,5
100	170,5	208,0	295,5	420,5	545,5
130	174,5	212,0	299,5	424,5	549,5
150	178,5	216,0	303,5	428,5	553,5
180	182,5	220,0	307,5	432,5	557,5
200	187,5	225,0	312,5	437,5	562,5
250	192,5	230,0	317,5	442,5	567,5
300	202,5	240,0	327,5	452,5	577,5
350	210,5	248,0	335,5	460,5	585,5
400	221,5	259,0	346,5	471,5	596,5
450	254,5	292,0	379,5	504,5	629,5
500	261,5	299,0	386,5	511,5	636,5

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm


50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

CURVA A 45° ACCIAIO

45° BEND, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF022080	80/180	
DDIIF022100	100/200	
DDIIF022130	130/230	
DDIIF022150	150/250	
DDIIF022180	180/280	
DDIIF022200	200/300	
DDIIF022250	250/350	
DDIIF022300	300/400	
DDIIF022350	350/450	
DDIIF022400	400/500	
DDIIF022450	450/550	
DDIIF022500	500/600	

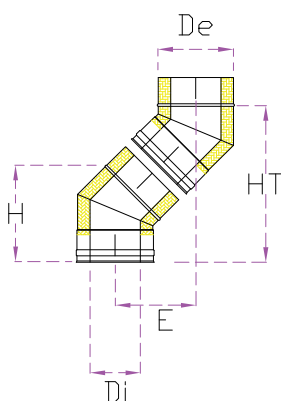

Di	De	H	E	HT
80	180	155	120	290
100	200	156	122	293
130	230	191	152	365
150	250	175	139	335
180	280	192	152	368
200	300	196	156	376
250	350	212	170	409
300	400	235	188	453
350	450	262	212	511
400	500	273	220	528
450	550	346	280	673
500	600	363	294	709

CURVA A 45° RAME

45° BEND, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF022080	80/180	
DDIRF022100	100/200	
DDIRF022130	130/230	
DDIRF022150	150/250	
DDIRF022180	180/280	
DDIRF022200	200/300	
DDIRF022250	250/350	
DDIRF022300	300/400	
DDIRF022350	350/450	
DDIRF022400	400/500	
DDIRF022450	450/550	
DDIRF022500	500/600	

SPOSTAMENTO DI ASSE CON CURVE 45° CON ELEMENTO L.250mm - L.325mm - L.500mm - L.750mm - L.1000mm
 AXIS SHIFTING WITH 45° BEND + ELEMENT L 250 mm - L 325 mm - L 500 mm - L 750 mm - L 1000 mm

Ø	2 x 45° CON L. 250	2 x 45° CON L. 325	2 x 45° CON L. 500	2 x 45° CON L. 750	2 x 45° CON L. 1000
80	258,0	311,0	434,7	611,5	788,0
100	260,0	313,0	436,7	613,5	790,0
130	290,0	343,0	466,7	643,5	820,0
150	277,0	331,0	453,7	630,5	807,0
180	290,0	343,0	466,7	643,5	820,0
200	294,0	347,0	470,7	647,5	824,0
250	308,0	361,0	484,7	661,5	838,0
300	326,0	379,0	502,7	679,5	856,0
350	350,0	403,0	526,7	703,5	880,0
400	358,0	411,0	534,7	711,5	888,0
450	418,0	471,0	594,7	771,5	948,0
500	432,0	485,0	608,7	785,5	962,0

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm


50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

CURVA A 90° ACCIAIO

90° BEND, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF023080	80/180	
DDIIF023100	100/200	
DDIIF023130	130/230	
DDIIF023150	150/250	
DDIIF023180	180/280	
DDIIF023200	200/300	
DDIIF023250	250/350	
DDIIF023300	300/400	
DDIIF023350	350/450	
DDIIF023400	400/500	
DDIIF023450	450/550	
DDIIF023500	500/600	



Di	De	H	E	HE
80	180	126	186	312
100	200	135	200	335
130	230	145	210	355
150	250	150	215	365
180	280	170	235	385
200	300	185	252	437
250	350	215	275	490
300	400	248	327	575
350	450	273	355	628
400	500	326	380	706
450	550	391	446	837
500	600	406	471	877

CURVA A 90° RAME

90° BEND, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF023080	80/180	
DDIRF023100	100/200	
DDIRF023130	130/230	
DDIRF023150	150/250	
DDIRF023180	180/280	
DDIRF023200	200/300	
DDIRF023250	250/350	
DDIRF023300	300/400	
DDIRF023350	350/450	
DDIRF023400	400/500	
DDIRF023450	450/550	
DDIRF023500	500/600	

SPOSTAMENTO DI ASSE CON CURVE 90° CON ELEMENTO L.250mm - L.325mm - L.500mm - L.750mm - L.1000mm

AXIS SHIFTING WITH 90° BEND + ELEMENT L. 250 mm - L. 325 mm - L. 500 mm - L. 750 mm - L. 1000 mm

Ø	2 x 90° CON L. 250	2 x 90° CON L. 325	2 x 90° CON L. 500	2 x 90° CON L. 750	2 x 90° CON L. 1000
80	507,0	582,0	757,0	1007,0	1257,0
100	530,0	605,0	780,0	1030,0	1280,0
130	550,0	625,0	800,0	1050,0	1300,0
150	560,0	635,0	810,0	1060,0	1310,0
180	580,0	655,0	830,0	1080,0	1330,0
200	632,0	707,0	882,0	1132,0	1382,0
250	685,0	760,0	935,0	1185,0	1435,0
300	770,0	845,0	1020,0	1270,0	1520,0
350	823,0	898,0	1073,0	1323,0	1573,0
400	901,0	976,0	1151,0	1401,0	1651,0
450	1032,0	1107,0	1282,0	1532,0	1782,0
500	1072,0	1147,0	1322,0	1572,0	1822,0

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm


50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

CURVA A 90° CON ISPEZIONE ACCIAIO

INSPECTION 90° BEND, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF023080I	80/180	
DDIIF023100I	100/200	
DDIIF023130I	130/230	
DDIIF023150I	150/250	
DDIIF023180I	180/280	
DDIIF023200I	200/300	
DDIIF023250I	250/350	
DDIIF023300I	300/400	



Di	De	H	E	HE
80	180	126	186	312
100	200	135	200	335
130	230	145	210	355
150	250	150	215	365
180	280	170	235	385
200	300	185	252	437
250	350	215	275	490
300	400	248	327	575

CURVA A 90° CON ISPEZIONE RAME

INSPECTION 90° BEND, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF023080I	80/180	
DDIRF023100I	100/200	
DDIRF023130I	130/230	
DDIRF023150I	150/250	
DDIRF023180I	180/280	
DDIRF023200I	200/300	
DDIRF023250I	250/350	
DDIRF023300I	300/400	

SPOSTAMENTO DI ASSE CON CURVE 90° CON ELEMENTO L.250mm - L.325mm - L.500mm - L.750mm - L.1000mm

AXIS SHIFTING WITH 90° BEND + ELEMENT L. 250 mm - L. 325 mm - L. 500 mm - L. 750 mm - L. 1000 mm

Ø	2 x 90° CON L. 250	2 x 90° CON L. 325	2 x 90° CON L. 500	2 x 90° CON L. 750	2 x 90° CON L. 1000
80	507,0	582,0	757,0	1007,0	1257,0
100	530,0	605,0	780,0	1030,0	1280,0
130	550,0	625,0	800,0	1050,0	1300,0
150	560,0	635,0	810,0	1060,0	1310,0
180	580,0	655,0	830,0	1080,0	1330,0
200	632,0	707,0	882,0	1132,0	1382,0
250	685,0	760,0	935,0	1185,0	1435,0
300	770,0	845,0	1020,0	1270,0	1520,0

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

PIASTRA DI SUPPORTO INTERMEDIA ACCIAIO

INTERMEDIATE SUPPORT PLATE, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF025080	80/180	
DDIIF025100	100/200	
DDIIF025130	130/230	
DDIIF025150	150/250	
DDIIF025180	180/280	
DDIIF025200	200/300	
DDIIF025250	250/350	
DDIIF025300	300/400	
DDIIF025350	350/450	
DDIIF025400	400/500	
DDIIF025450	450/550	
DDIIF025500	500/600	

COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA SUPPORTO ACCIAIO

PAIR OF TABS FOR SUPPORT PLATE, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF026080	80/180	
DDIIF026100	100/200	
DDIIF026130	130/230	
DDIIF026150	150/250	
DDIIF026180	180/280	
DDIIF026200	200/300	
DDIIF026250	250/350	
DDIIF026300	300/400	
DDIIF026350	350/450	
DDIIF026400	400/500	
DDIIF026450	450/550	
DDIIF026500	500/600	

PIASTRA DI SUPPORTO INTERMEDIA RAME

INTERMEDIATE SUPPORT PLATE, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF025080	80/180	
DDIRF025100	100/200	
DDIRF025130	130/230	
DDIRF025150	150/250	
DDIRF025180	180/280	
DDIRF025200	200/300	
DDIRF025250	250/350	
DDIRF025300	300/400	
DDIRF025350	350/450	
DDIRF025400	400/500	
DDIRF025450	450/550	
DDIRF025500	500/600	

COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA SUPPORTO RAME

PAIR OF TABS FOR SUPPORT PLATE, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF026080	80/180	
DDIRF026100	100/200	
DDIRF026130	130/230	
DDIRF026150	150/250	
DDIRF026180	180/280	
DDIRF026200	200/300	
DDIRF026250	250/350	
DDIRF026300	300/400	
DDIRF026350	350/450	
DDIRF026400	400/500	
DDIRF026450	450/550	
DDIRF026500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

BASE A TERRA CON SCARICO CONDENSA LATERALE ACCIAIO

FLOOR BASE W/ SIDE CONDENSATE DRAIN, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF027080	80/180	
DDIIF027100	100/200	
DDIIF027130	130/230	
DDIIF027150	150/250	
DDIIF027180	180/280	
DDIIF027200	200/300	
DDIIF027250	250/350	
DDIIF027300	300/400	
DDIIF027350	350/450	
DDIIF027400	400/500	
DDIIF027450	450/550	
DDIIF027500	500/600	



PIASTRA DI SUPPORTO MP/DP ACCIAIO

SW/DW SUPPORT PLATE, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF024080	80/180	
DDIIF024100	100/200	
DDIIF024130	130/230	
DDIIF024150	150/250	
DDIIF024180	180/280	
DDIIF024200	200/300	
DDIIF024250	250/350	



BASE A TERRA CON SCARICO CONDENSA LATERALE RAME

FLOOR BASE W/ SIDE CONDENSATE DRAIN, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF027080	80/180	
DDIRF027100	100/200	
DDIRF027130	130/230	
DDIRF027150	150/250	
DDIRF027180	180/280	
DDIRF027200	200/300	
DDIRF027250	250/350	
DDIRF027300	300/400	
DDIRF027350	350/450	
DDIRF027400	400/500	
DDIRF027450	450/550	
DDIRF027500	500/600	



PIASTRA DI SUPPORTO MP/DP RAME

SW/DW SUPPORT PLATE, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF024080	80/180	
DDIRF024100	100/200	
DDIRF024130	130/230	
DDIRF024150	150/250	
DDIRF024180	180/280	
DDIRF024200	200/300	
DDIRF024250	250/350	



DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

TAPPO CON SCARICO CONDENSA ACCIAIO

CONDENSATE DRAIN CAP, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF035080	80/180	
DDIIF035100	100/200	
DDIIF035130	130/230	
DDIIF035150	150/250	
DDIIF035180	180/280	
DDIIF035200	200/300	
DDIIF035250	250/350	
DDIIF035300	300/400	
DDIIF035350	350/450	
DDIIF035400	400/500	
DDIIF035450	450/550	
DDIIF035500	500/600	



TAPPO CIECO CON MANIGLIA ACCIAIO

BLIND CAP WITH HANDLE, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF036080	80/180	
DDIIF036100	100/200	
DDIIF036130	130/230	
DDIIF036150	150/250	
DDIIF036180	180/280	
DDIIF036200	200/300	
DDIIF036250	250/350	
DDIIF036300	300/400	
DDIIF036350	350/450	
DDIIF036400	400/500	
DDIIF036450	450/550	
DDIIF036500	500/600	



TAPPO CON SCARICO CONDENSA RAME

CONDENSATE DRAIN CAP, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF035080	80/180	
DDIRF035100	100/200	
DDIRF035130	130/230	
DDIRF035150	150/250	
DDIRF035180	180/280	
DDIRF035200	200/300	
DDIRF035250	250/350	
DDIRF035300	300/400	
DDIRF035350	350/450	
DDIRF035400	400/500	
DDIRF035450	450/550	
DDIRF035500	500/600	



TAPPO CIECO CON MANIGLIA RAME

BLIND CAP WITH HANDLE, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF036080	80/180	
DDIRF036100	100/200	
DDIRF036130	130/230	
DDIRF036150	150/250	
DDIRF036180	180/280	
DDIRF036200	200/300	
DDIRF036250	250/350	
DDIRF036300	300/400	
DDIRF036350	350/450	
DDIRF036400	400/500	
DDIRF036450	450/550	
DDIRF036500	500/600	



DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

AUMENTO DI SEZIONE DOPPIA/DOPPIA ACCIAIO*

DW/DW INCREASER, STEEL*



CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIIF032100	*...x100	
DDIIF032130	*...x130	
DDIIF032150	*...x150	
DDIIF032180	*...x180	
DDIIF032200	*...x200	
DDIIF032250	*...x250	
DDIIF032300	*...x300	
DDIIF032350	*...x350	
DDIIF032400	*...x400	
DDIIF032450	*...x450	
DDIIF032500	*...x500	

* In fase di ordine specificare il Ø minore ridotto
* When ordering specify the reduced minor Ø

RIDUZIONE DI SEZIONE DOPPIA/DOPPIA ACCIAIO*

DW/DW REDUCER, STEEL*



CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIIF033100	100x...*	
DDIIF033130	130x...*	
DDIIF033150	150x...*	
DDIIF033180	180x...*	
DDIIF033200	200x...*	
DDIIF033250	250x...*	
DDIIF033300	300x...*	
DDIIF033350	350x...*	
DDIIF033400	400x...*	
DDIIF033450	450x...*	
DDIIF033500	500x...*	

* In fase di ordine specificare il Ø minore ridotto
* When ordering specify the reduced minor Ø

AUMENTO DI SEZIONE DOPPIA/DOPPIA RAME*

DW/DW INCREASER, COPPER*



CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIRF032100	*...x100	
DDIRF032130	*...x130	
DDIRF032150	*...x150	
DDIRF032180	*...x180	
DDIRF032200	*...x200	
DDIRF032250	*...x250	
DDIRF032300	*...x300	
DDIRF032350	*...x350	
DDIRF032400	*...x400	
DDIRF032450	*...x450	
DDIRF032500	*...x500	

* In fase di ordine specificare il Ø minore ridotto
* When ordering specify the reduced minor Ø

RIDUZIONE DI SEZIONE DOPPIA/DOPPIA RAME*

DW/DW REDUCER, COPPER*



CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIRF033100	100x...*	
DDIRF033130	130x...*	
DDIRF033150	150x...*	
DDIRF033180	180x...*	
DDIRF033200	200x...*	
DDIRF033250	250x...*	
DDIRF033300	300x...*	
DDIRF033350	350x...*	
DDIRF033400	400x...*	
DDIRF033450	450x...*	
DDIRF033500	500x...*	

* In fase di ordine specificare il Ø minore ridotto
* When ordering specify the reduced minor Ø

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

RACCORDO MONO/DOPPIA ACCIAIO

SINGLE TO DOUBLE WALL ADAPTER, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF029080	80/180	
DDIIF029100	100/200	
DDIIF029130	130/230	
DDIIF029150	150/250	
DDIIF029180	180/280	
DDIIF029200	200/300	
DDIIF029250	250/350	
DDIIF029300	300/400	
DDIIF029350	350/450	
DDIIF029400	400/500	
DDIIF029450	450/550	
DDIIF029500	500/600	

RACCORDO CALDAIA ACCIAIO

BOILER ADAPTER, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF030080	80/180	
DDIIF030100	100/200	
DDIIF030130	130/230	
DDIIF030150	150/250	
DDIIF030180	180/280	
DDIIF030200	200/300	
DDIIF030250	250/350	
DDIIF030300	300/400	
DDIIF030350	350/450	
DDIIF030400	400/500	
DDIIF030450	450/550	
DDIIF030500	500/600	

RACCORDO MONO/DOPPIA RAME

SINGLE TO DOUBLE WALL ADAPTER, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF029080	80/180	
DDIRF029100	100/200	
DDIRF029130	130/230	
DDIRF029150	150/250	
DDIRF029180	180/280	
DDIRF029200	200/300	
DDIRF029250	250/350	
DDIRF029300	300/400	
DDIRF029350	350/450	
DDIRF029400	400/500	
DDIRF029450	450/550	
DDIRF029500	500/600	

RACCORDO CALDAIA RAME

BOILER ADAPTER, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF030080	80/180	
DDIRF030100	100/200	
DDIRF030130	130/230	
DDIRF030150	150/250	
DDIRF030180	180/280	
DDIRF030200	200/300	
DDIRF030250	250/350	
DDIRF030300	300/400	
DDIRF030350	350/450	
DDIRF030400	400/500	
DDIRF030450	450/550	
DDIRF030500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

RACCORDO DOPPIA/MONO ACCIAIO

DOUBLE TO SINGLE WALL ADAPTER, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF031080	80/180	
DDIIF031100	100/200	
DDIIF031130	130/230	
DDIIF031150	150/250	
DDIIF031180	180/280	
DDIIF031200	200/300	
DDIIF031250	250/350	
DDIIF031300	300/400	
DDIIF031350	350/450	
DDIIF031400	400/500	
DDIIF031450	450/550	
DDIIF031500	500/600	

RACCORDO CALDAIA RIDOTTO FEMMINA ACCIAIO*

FEMALE REDUCING BOILER ADAPTER, STEEL*



CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIIF038100	100/200	
DDIIF038130	130/230	
DDIIF038150	150/250	
DDIIF038180	180/280	
DDIIF038200	200/300	
DDIIF038250	250/350	
DDIIF038300	300/400	
DDIIF038350	350/450	
DDIIF038400	400/500	
DDIIF038450	450/550	
DDIIF038500	500/600	

* Specificare Ø Femmina ridotto
* Specify Ø Reduced female

RACCORDO DOPPIA/MONO RAME

DOUBLE TO SINGLE WALL ADAPTER, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF031080	80/180	
DDIRF031100	100/200	
DDIRF031130	130/230	
DDIRF031150	150/250	
DDIRF031180	180/280	
DDIRF031200	200/300	
DDIRF031250	250/350	
DDIRF031300	300/400	
DDIRF031350	350/450	
DDIRF031400	400/500	
DDIRF031450	450/550	
DDIRF031500	500/600	

RACCORDO CALDAIA RIDOTTO FEMMINA RAME*

FEMALE REDUCING BOILER ADAPTER, COPPER*



CODICE	Ø	€
-	-	-
DDIRF038100	100/200	
DDIRF038130	130/230	
DDIRF038150	150/250	
DDIRF038180	180/280	
DDIRF038200	200/300	
DDIRF038250	250/350	
DDIRF038300	300/400	
DDIRF038350	350/450	
DDIRF038400	400/500	
DDIRF038450	450/550	
DDIRF038500	500/600	

* Specificare Ø Femmina ridotto
* Specify Ø Reduced female

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

TERMINALE ANTIVENTO ACCIAIO

WINDPROOF CAP, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF039080	80/180	
DDIIF039100	100/200	
DDIIF039130	130/230	
DDIIF039150	150/250	
DDIIF039180	180/280	
DDIIF039200	200/300	
DDIIF039250	250/350	
DDIIF039300	300/400	
DDIIF039350	350/450	
DDIIF039400	400/500	
DDIIF039450	450/550	
DDIIF039500	500/600	

TERMINALE PARAPIOGGIA ACCIAIO

RAIN CAP, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF041080	80/180	
DDIIF041100	100/200	
DDIIF041130	130/230	
DDIIF041150	150/250	
DDIIF041180	180/280	
DDIIF041200	200/300	
DDIIF041250	250/350	
DDIIF041300	300/400	
DDIIF041350	350/450	
DDIIF041400	400/500	
DDIIF041450	450/550	
DDIIF041500	500/600	

TERMINALE ANTIVENTO RAME

WINDPROOF CAP, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF039080	80/180	
DDIRF039100	100/200	
DDIRF039130	130/230	
DDIRF039150	150/250	
DDIRF039180	180/280	
DDIRF039200	200/300	
DDIRF039250	250/350	
DDIRF039300	300/400	
DDIRF039350	350/450	
DDIRF039400	400/500	
DDIRF039450	450/550	
DDIRF039500	500/600	

TERMINALE PARAPIOGGIA RAME

RAIN CAP, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF041080	80/180	
DDIRF041100	100/200	
DDIRF041130	130/230	
DDIRF041150	150/250	
DDIRF041180	180/280	
DDIRF041200	200/300	
DDIRF041250	250/350	
DDIRF041300	300/400	
DDIRF041350	350/450	
DDIRF041400	400/500	
DDIRF041450	450/550	
DDIRF041500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

TERMINALE TRONCO DI CONO ACCIAIO

TRUNCATED CONE CAP, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF042080	80/180	
DDIIF042100	100/200	
DDIIF042130	130/230	
DDIIF042150	150/250	
DDIIF042180	180/280	
DDIIF042200	200/300	
DDIIF042250	250/350	
DDIIF042300	300/400	
DDIIF042350	350/450	
DDIIF042400	400/500	
DDIIF042450	450/550	
DDIIF042500	500/600	

TERMINALE CONO ROVESCIO ACCIAIO

INVERTED CONE CAP, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF043080	80/180	
DDIIF043100	100/200	
DDIIF043130	130/230	
DDIIF043150	150/250	
DDIIF043180	180/280	
DDIIF043200	200/300	
DDIIF043250	250/350	
DDIIF043300	300/400	
DDIIF043350	350/450	
DDIIF043400	400/500	
DDIIF043450	450/550	
DDIIF043500	500/600	

TERMINALE TRONCO DI CONO RAME

TRUNCATED CONE CAP, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF042080	80/180	
DDIRF042100	100/200	
DDIRF042130	130/230	
DDIRF042150	150/250	
DDIRF042180	180/280	
DDIRF042200	200/300	
DDIRF042250	250/350	
DDIRF042300	300/400	
DDIRF042350	350/450	
DDIRF042400	400/500	
DDIRF042450	450/550	
DDIRF042500	500/600	

TERMINALE CONO ROVESCIO RAME

INVERTED CONE CAP, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF043080	80/180	
DDIRF043100	100/200	
DDIRF043130	130/230	
DDIRF043150	150/250	
DDIRF043180	180/280	
DDIRF043200	200/300	
DDIRF043250	250/350	
DDIRF043300	300/400	
DDIRF043350	350/450	
DDIRF043400	400/500	
DDIRF043450	450/550	
DDIRF043500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

TERMINALE A ELEMENTI ACCIAIO

MULTIPLE-ELEMENT CAP, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF044080	80/180	
DDIIF044100	100/200	
DDIIF044130	130/230	
DDIIF044150	150/250	
DDIIF044180	180/280	
DDIIF044200	200/300	
DDIIF044250	250/350	
DDIIF044300	300/400	
DDIIF044350	350/450	
DDIIF044400	400/500	
DDIIF044450	450/550	
DDIIF044500	500/600	



FASCETTA COPRIGIUNTO ACCIAIO

JOINT CLAMP BAND, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF034080	80/180	
DDIIF034100	100/200	
DDIIF034130	130/230	
DDIIF034150	150/250	
DDIIF034180	180/280	
DDIIF034200	200/300	
DDIIF034250	250/350	
DDIIF034300	300/400	
DDIIF034350	350/450	
DDIIF034400	400/500	
DDIIF034450	450/550	
DDIIF034500	500/600	

TERMINALE A ELEMENTI RAME

MULTIPLE-ELEMENT CAP, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF044080	80/180	
DDIRF044100	100/200	
DDIRF044130	130/230	
DDIRF044150	150/250	
DDIRF044180	180/280	
DDIRF044200	200/300	
DDIRF044250	250/350	
DDIRF044300	300/400	
DDIRF044350	350/450	
DDIRF044400	400/500	
DDIRF044450	450/550	
DDIRF044500	500/600	




FASCETTA COPRIGIUNTO RAME

JOINT CLAMP BAND, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF034080	80/180	
DDIRF034100	100/200	
DDIRF034130	130/230	
DDIRF034150	150/250	
DDIRF034180	180/280	
DDIRF034200	200/300	
DDIRF034250	250/350	
DDIRF034300	300/400	
DDIRF034350	350/450	
DDIRF034400	400/500	
DDIRF034450	450/550	
DDIRF034500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm


50 MM INSULATED DOUBLE-WALL



ROSONE PIANO DI FINITURA
ACCIAIO

FLAT FINISHING ROSETTE, STEEL


x DP	CODICE	I Ø E	€
80/180	MPIIF062180	180 280	
100/200	MPIIF062200	200 300	
130/230	MPIIF062230	230 330	
150/250	MPIIF062250	250 350	
200/300	MPIIF062300	300 400	
250/350	MPIIF062350	350 450	



ROSONE COPRIFORO "VENTILATO"
ACCIAIO

"VENTED" HOLE-COVERING ROSETTE, STEEL


x DP	CODICE	I Ø E	€
80/180	DPIIF058130	180 380	
100/200	DPIIF058150	200 400	
130/230	DPIIF058180	230 430	
150/250	DPIIF058200	250 450	
200/300	DPIIF058250	300 500	
250/350	DPIIF058300	350 550	



ROSONE PIANO DI FINITURA
RAME

FLAT FINISHING ROSETTE, COPPER

x DP	CODICE	I Ø E	€
80/180	MPIRF062080	180 280	
100/200	MPIRF062200	200 300	
130/230	MPIRF062230	230 330	
150/250	MPIRF062250	250 350	
200/300	MPIRF062300	300 400	
250/350	MPIRF062350	350 450	



ROSONE COPRIFORO "VENTILATO"
RAME

"VENTED" HOLE-COVERING ROSETTE, COPPER

x DP	CODICE	I Ø E	€
80/180	DPIRF058130	180 380	
100/200	DPIRF058150	200 400	
130/230	DPIRF058180	230 430	
150/250	DPIRF058200	250 450	
200/300	DPIRF058250	300 500	
250/350	DPIRF058300	350 550	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

STAFFA A MURO FISSA 50 mm ACCIAIO

FIXED WALL BRACKET 50 mm STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF047080	80/180	
DDIIF047100	100/200	
DDIIF047130	130/230	
DDIIF047150	150/250	
DDIIF047180	180/280	
DDIIF047200	200/300	
DDIIF047250	250/350	
DDIIF047300	300/400	
DDIIF047350	350/450	
DDIIF047400	400/500	
DDIIF047450	450/550	
DDIIF047500	500/600	

STAFFA A MURO REGOLABILE 50 mm/80 mm ACCIAIO

ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 mm/80 mm STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF049080	80/180	
DDIIF049100	100/200	
DDIIF049130	130/230	
DDIIF049150	150/250	
DDIIF049200	200/300	
DDIIF049250	250/350	
DDIIF049300	300/400	
DDIIF049350	350/450	

STAFFA A MURO FISSA 50 mm RAME

FIXED WALL BRACKET 50 mm COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF047080	80/180	
DDIRF047100	100/200	
DDIRF047130	130/230	
DDIRF047150	150/250	
DDIRF047180	180/280	
DDIRF047200	200/300	
DDIRF047250	250/350	
DDIRF047300	300/400	
DDIRF047350	350/450	
DDIRF047400	400/500	
DDIRF047450	450/550	
DDIRF047500	500/600	

STAFFA A MURO REGOLABILE 50 mm/80 mm RAME

ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 mm/80 mm COPPER




CODICE	Ø	€
DDIRF049080	80/180	
DDIRF049100	100/200	
DDIRF049130	130/230	
DDIRF049150	150/250	
DDIRF049200	200/300	
DDIRF049250	250/350	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

> NEW

COPPIA PROLUNGHE PER
STAFFA MURALE ACCIAIO
PAIR OF WALL BRACKET EXTENSIONS, STEEL



CODICE	L	€
DPIIF055001	400mm	



CODICE	L	€
DPIIF054001	200mm	




FASCETTA CAVI TIRANTI
ACCIAIO

GUY WIRE BRACKET, STEEL

CODICE	Ø	€
DDIIF037080	80/180	
DDIIF037100	100/200	
DDIIF037130	130/230	
DDIIF037150	150/250	
DDIIF037180	180/280	
DDIIF037200	200/300	
DDIIF037250	250/350	
DDIIF037300	300/400	
DDIIF037350	350/450	
DDIIF037400	400/500	
DDIIF037450	450/550	
DDIIF037500	500/600	

> NEW

COPPIA PROLUNGHE PER
STAFFA MURALE RAME
PAIR OF WALL BRACKET EXTENSIONS, COPPER



CODICE	L	€
DPIRF055001	400mm	



CODICE	L	€
DPIRF054001	200mm	



FASCETTA CAVI TIRANTI
RAME

GUY WIRE BRACKET, COPPER

CODICE	Ø	€
DDIRF037080	80/180	
DDIRF037100	100/200	
DDIRF037130	130/230	
DDIRF037150	150/250	
DDIRF037180	180/280	
DDIRF037200	200/300	
DDIRF037250	250/350	
DDIRF037300	300/400	
DDIRF037350	350/450	
DDIRF037400	400/500	
DDIRF037450	450/550	
DDIRF037500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED *DOUBLE-WALL*

FALDALE PIANO INOX BASE PIOMBO

(1000x700)

FLAT FLASHING, SS W/ LEAD BASE (1000x700)



CODICE	Ø	€
DDIIF050080	80/180	
DDIIF050100	100/200	
DDIIF050130	130/230	
DDIIF050150	150/250	
DDIIF050180	180/280	
DDIIF050200	200/300	
DDIIF050250	250/350	
DDIIF050300	300/400	
DDIIF050350	350/450	
DDIIF050400	400/500	
DDIIF050450	450/550	
DDIIF050500	500/600	

FALDALE INCLINATO INOX BASE PIOMBO

(1000x700)

SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE (1000x700)



CODICE	Ø	€
DDIIF051080	80/180	
DDIIF051100	100/200	
DDIIF051130	130/230	
DDIIF051150	150/250	
DDIIF051180	180/280	
DDIIF051200	200/300	
DDIIF051250	250/350	
DDIIF051300	300/400	
DDIIF051350	350/450	
DDIIF051400	400/500	
DDIIF051450	450/550	
DDIIF051500	500/600	

FALDALE PIANO RAME BASE PIOMBO

(1000x700)

FLAT FLASHING, COPPER W/ LEAD BASE (1000x700)



CODICE	Ø	€
DDIRF050080	80/180	
DDIRF050100	100/200	
DDIRF050130	130/230	
DDIRF050150	150/250	
DDIRF050180	180/280	
DDIRF050200	200/300	
DDIRF050250	250/350	
DDIRF050300	300/400	
DDIRF050350	350/450	
DDIRF050400	400/500	
DDIRF050450	450/550	
DDIRF050500	500/600	

FALDALE INCLINATO RAME BASE PIOMBO

(1000x700)

SLOPED FLASHING, COPPER W/ LEAD BASE (1000x700)



CODICE	Ø	€
DDIRF051080	80/180	
DDIRF051100	100/200	
DDIRF051130	130/230	
DDIRF051150	150/250	
DDIRF051180	180/280	
DDIRF051200	200/300	
DDIRF051250	250/350	
DDIRF051300	300/400	
DDIRF051350	350/450	
DDIRF051400	400/500	
DDIRF051450	450/550	
DDIRF051500	500/600	

DOPPIA PARETE ISOLATA 50 mm

50 MM INSULATED DOUBLE-WALL

SCOSSALINA PER FALDALE ACCIAIO

STORM COLLAR FOR FLASHING, STEEL



CODICE	Ø	€
DDIIF055080	80/180	
DDIIF055100	100/200	
DDIIF055130	130/230	
DDIIF055150	150/250	
DDIIF055180	180/280	
DDIIF055200	200/300	
DDIIF055250	250/350	
DDIIF055300	300/400	
DDIIF055350	350/450	
DDIIF055400	400/500	
DDIIF055450	450/550	
DDIIF055500	500/600	

GUARNIZIONE IN SILICONE (MAX 200°C)

SILICONE GASKET (MAX 200 °C)



CODICE	Ø	€
MPIIF053080	80	
MPIIF053100	100	
MPIIF053130	130	
MPIIF053150	150	
MPIIF053180	180	
MPIIF053200	200	
MPIIF053250	250	
MPIIF053300	300	
MPIIF053350	350	
MPIIF053400	400	
* MPIIF053450	450	
* MPIIF053500	500	

* In 2 pezzi
* On 2 pieces

SCOSSALINA PER FALDALE RAME

STORM COLLAR FOR FLASHING, COPPER



CODICE	Ø	€
DDIRF055080	80/180	
DDIRF055100	100/200	
DDIRF055130	130/230	
DDIRF055150	150/250	
DDIRF055180	180/280	
DDIRF055200	200/300	
DDIRF055250	250/350	
DDIRF055300	300/400	
DDIRF055350	350/450	
DDIRF055400	400/500	
DDIRF055450	450/550	
DDIRF055500	500/600	

> NEW

GUARNIZIONE EPDM 5000 Pa PER CONDENSAZIONE (MAX 120°C)

EPDM GASKET 5000 Pa FOR CONDENSATION (MAX 120 °C)



CODICE	Ø	€
MPIIF068080	80	
MPIIF068100	100	
MPIIF068130	130	
MPIIF068150	150	
MPIIF068180	180	
MPIIF068200	200	
MPIIF068250	250	
MPIIF068300	300	

Per l'innesto si consiglia l'uso di scivolante
We recommend using lubricant